

### Kinnised kuumaveeboilerid

#### B-80 - B-150

Veeboileri standardtoote diameeter on 40 cm ja 45 cm ning mahult 80, 110, 130 ja 150 liitrit. Veeboilereid on võimalik tellida horisontaalseid või vertikaalseid. Kõik veeboilerid on soovituslik maandada. Lisaks teeme boilerid ja paake ka eritellimusel. Boilerid on vitstega. Kõigil on 4 niplit: kaks 1/2 tolli ja kaks 3/4 tolli. Mustast metallist (paksus 3 mm) või roostevabast (paksus 2 mm).



### Lahtised kuumaveeboilerid

#### BO-80 - BO-150

Veeboileri standardtoote diameeter on 40 cm ja 45 cm ning mahult 80, 110, 130 ja 150 liitrit. Kõigil on 3 niplit: üks 1/2 tolli - vee väljalaskmiseks ja kaks 3/4 tolli. Jalgade peal ja jalgade kõrgus 25 cm. Mustast metallist (paksus 3 mm) või roostevabast (paksus 2 mm). Lisaks teeme boilerid ja paake ka eritellimusel, näiteks: paksem materjal või ilma jalgadeta ja seina kinnitustega.



### Veesoojendaja ümber suitsutoru

#### Roostevaba veesoojendaja suitsutoru ümber BOT-22 RV

Lahtine veesoojendaja paigaldatakse otse kerise peale. Suitsutoru sisesihtmõõt on 115 mm. Paagi diameeter on 35 cm, kõrgus 40 cm, maht 22 liitrit.



#### Veesoojendaja suitsutoru ümber mustast metallist BOT-25

Lahtine veesoojendaja paigaldatakse otse kerise peale. Suitsutoru sisesihtmõõt on 115 mm. Paagi diameeter on 30 cm, kõrgus 65 cm, maht 25 liitrit.



### Roostevaba moodulkorsten + kummist korstna läbiviik

Korstna kogu pikkus 2,5 m  
Suurim nominaalne korstna gaasi temperatuur ahju liitekohas on 600 ° C.  
Korstna ristlõige on ümmargune ning selle läbimõõt (välisdiameeter) on 220 mm (isolatsiooni paksus ca 52,5 mm).  
Suitsutoru läbimõõt on 115 mm ning see on valmistatud 1 mm paksusest roostevabast terasest.  
Korstnal on CE-märgistus, ehk see vastab rahvusvahelistele tule- ja ohutusnõuetele.




Ohutud kaugused põlevatest materjalidest on 100 mm

Kummist korstna läbiviik.

Küsimuste korral aitavad Teid meeldi meie toodete edasimüüjad või meie tehase esindaja.

Tel +372 44 01 001  
E-post: [info@skamet.ee](mailto:info@skamet.ee)  
[www.skamet.ee](http://www.skamet.ee)

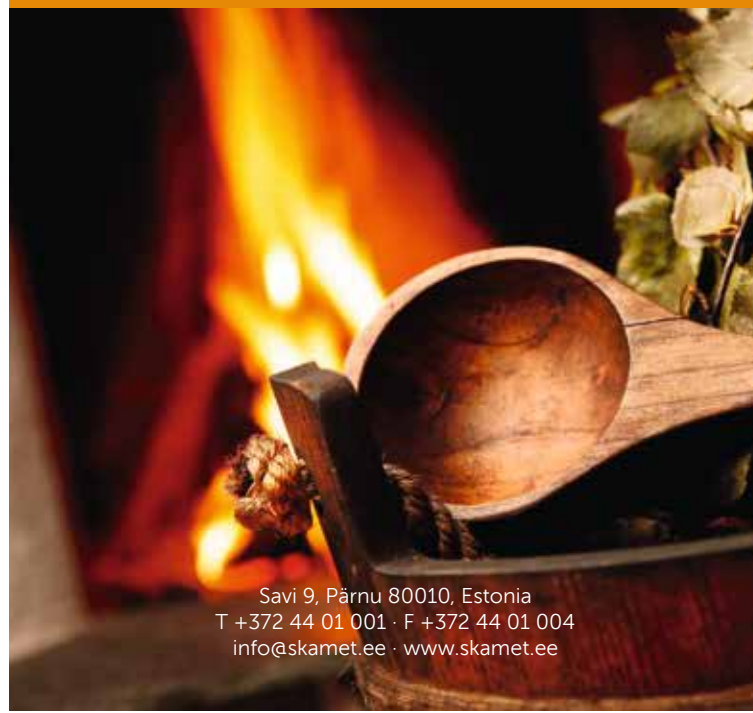

Savi 9, Pärnu 80010, Estonia  
T +372 44 01 001 · F +372 44 01 004  
[info@skamet.ee](mailto:info@skamet.ee) · [www.skamet.ee](http://www.skamet.ee)



Heart of Sauna

SKAMET

SKAMETI ERINEVAD TOOTED

## Suitsutoru võred

**Kinnine võre ümber suitsutoru V-250 - V-800**  
**Lahtikäiv võre ümber suitsutoru V-500 LK**  
Võre diameeter 250 mm. Pikkused: 25, 38, 50, 60, 70 ja 80 cm. Standardtoode 50 cm pikkune avatav võre.



## Suitsutorud, põlved ja siibrid

**Suitsutorud**  
Pikkus 50 - 100 cm, diameeter 103 - 200 mm, materjali paksus 1,2 mm.



## Suitsutoru põlved

Pikkused 30 x 30 - 40 x 100 cm, diameeter 103 - 200 mm, materjali paksus 1,2 mm. Põlve nurk 90° ja 135°.



## Suitsutoru siibrid

Sahtelsiiber sulgub ca 95% ja pöördsiiber ca 80%.  
Diameeter 103 - 200 mm, materjali paksus 1,2 mm.  
Pöördsiibri käepideme pikkus 16-50 cm.



## Iluliist saunaahju uksele

Mustast metallist või roostevabast terasest. Katab ära 30 mm vahe ümber ukse.

ILU-200 ja ILU-200 RV - PS seeria keristele  
ILU-230 ja ILU-230 RV - P, S ja SY keristele  
ILU-330 ja ILU-330 RV - PT, ST ja STY keristele



## Ahi kinnise veepaagiga

### Ahi SO-110 Kinnise veepaagiga (köetav ruumala 6 m<sup>3</sup> - 10 m<sup>3</sup>)

Veepaagi maht 80, 110, 130 või 150 liitrit. Klaasuksega (230 x230 mm) või metalluksega. Ahju peal kuumaveeboiler, mida läbib suitsutoru. Korstn ühendamine paagi pealt. Ümber ahju võrkkorpus kividele. Küttekolle on 62 x 54 cm. Kõrgus 45 cm. Boileri diameeter on 40 või 45cm. Boileril on kolm 1/2 tolli niplit (üks sisse tulev vesi, teine väljaminev vesi, kolmas kaitseklapi jaoks) ja üks nippel (sisekeermega) termomeetri jaoks.



## Vanniahi lahtise veepaagiga

### Ahi PO-110 Lahtise veepaagiga (vee soojendamiseks)

Tegemist on topeltkestaga ahjuga, mille seest on mustast metallist paak. Veepaagi maht 80, 110, 130 või 150 liitrit. On võimalik tellida ka roostevaba boileriga. Klaasuksega (230 x230 mm) või metalluksega. Korstna ühendamine tagant. Ukse laius 33 cm ja kõrgus 45 cm. Diameeter 40 cm. Boileril on üks 1/2 tolli nippel (vee välja laskmiseks). Peal on kaas.



## Pliit-ahi

### Pliitahi C-120 toidu tegemiseks ja ruumi kütmiseks (köetav ruumala 20 - 150 m<sup>3</sup>)

Klaasuksega (230 x230 mm) või metalluksega. Välismõõdud on 86 x 48 x 53 cm. Korstna ühendus tagant. Pliit-ahju külge on võimalik ühendada kuumaveeboiler (kas vasakule või paremale poole). Pliidi üleval on malmist plaat, kus on võimalik valmistada erinevaid toite. Pliidi alaosas on panipaik puude jaoks (35 x 39 x 47,5 cm). Vee välja- ja sissevool toimub kahe nipli abil väliskeermega G 3/4". Pliit+ahi vastab tehnilistele tingimustele EN 13240:2007



## Lökkealus LA-35

Lökkealus on mõeldud lõkke tegemiseks või liha grillimiseks. Lökkealuse diameeter on 45 cm ja kõrgus 30 cm. Standardtoode materjali paksus on 2 mm, on võimalus tellida ka paksemast materjalist. Valmistame lõkkealuseid ka kliendi enda soovide järgi: näiteks suurem diameeter, või roostevabast materjalist.



## Lihavannid

### Lihavann LV-50, LV-70 ja LV-100

Klassikalisi lihagrille on lihtne kasutada ning näiteks telkimisele kaasa võtta. Grillil on eemaldatavad jalad, materjali paksus on 3 mm. Grilli kõrgus 90 cm. LV-50 vanni mõõdud: 50x30x17 cm, LV-70 mõõdud: 70x30x17 cm ja LV-100 mõõdud: 100x40x17 cm. Igal vannil on peal rest, mis katab ära osa vannist ja on eemaldatav. Valmistame lihavanne ka kliendi enda soovide järgi, näiteks: kaanega ja roostevabast materjalist. Lihavanni jalad on eemaldatavad.



## Suitsuahjud

**Suitsuahjud GSS-125, GSS-200 ja GSS-200 XL** Kuumsuitsuahjud on mõeldud kala-, liha- ja linnuliha kuumsuitsetamiseks. Ahi sobib kasutamiseks suvilasse, eramaja aeda või maakodusse. Kuumsuitsuahjul on külgedel ja taga topeltseinad, mille vahel liikuv küttesuits hoiab ahjus stabiilselt ühtlast temperatuuri. Juhul kui välitemperatuur on madal väldivad topeltseinad kondensvee teket suitsuruumis. GSS-125 välismõõdud: 125x40x40 cm; GSS-200: 170x50x50 cm ja GSS-200 XL: 205x50x50 cm. Suitsuahjuga on kaasas roostevabast materjalist kúpsetusrestid, metallist vardad ja lisaks õlivann. Keskmisel ja suuremal mudelil on korsten eemaldatav.

