

SKAMET

**ŪDENS
TVERTNES**

BOT

Instrukcija ūdens sildīšanas tvertnes BOT-25 un BOT-22 RV uzstādīšanai ap dūmvadu un izmantošanai

Firmas Skameť ūdens sildīšanas tvertne uz dūmvada BOT-25 ir paredzēta ūdens uzsildīšanai apstākļos, kad nav pieejama centralizēta ūdens apgāde un ūdens tiek ņemts no upes, ezera, akas vai citiem avotiem.

Firmas Skameť ūdens sildīšanas tvertne BOT-25 ir piemērota visām ar malku kurināmām pirts krāsnīm, kuru dūmvada diametrs ir 115 mm. Ūdens sildīšanas tvertne uz dūmvada tiek uzstādīta tieši uz krāsns un tālāk tiek savienota ar citiem dūmvadiem. BOT-25 ir aprīkota ar augšējā daļā atveramu vāku, un tās tilpums ir aptuveni 25 litri ūdens no melnā metāla un BOT-22 RV aptuveni 22 litri no nerūsējošā tērauda. Ūdens sildīšanas tvertnes apakšējā daļā ir uzgalis ar vītņi ($\frac{1}{2}''$), kas paredzēts krāna uzstādīšana. Tvertne ir izgatavota no 2 mm melnā metāla, kas nokrāsots ar karstumizturīgu krāsu, vai no 1,2 mm nerūsējošā tērauda.

Ūdens uzsildīšana ūdens sildīšanas tvertnē notiek pateicoties dūmu gāzēm, kas izplūst no krāsns. Ņemot vērā tvertnes nelielo tilpumu un augsto efektivitāti, ūdens tvertnē var sākt vārīties. Lai nepieļautu vārīšanos, periodiski jāpielej auksts ūdens.

Uzstādīšana

Savienojiet ūdens sildīšanas tvertni ar krāsns dūmvadu. Ja pirts krāsns ir Skameť ražojums, nav nepieciešams izmantot nekādas pārejas, savukārt, ja ir cita ražotāju krāsns, pārliecinieties, ka krāsns izejas dūmvada diametrs ir 115 mm. Ja dūmvadu diametrs ir citāds, ir jāizmanto dūmvadu pārejas vai uzmavas. Augšējā daļa tiek savienota, izmantojot dūmvadus un līkumus ar skursteni.

Pārbaudiet stiprinājumu un ūdens sildīšanas tvertnes un cauruļu savienojumu drošību.

Svarīgi zināt

- Tvertnei visu laiku jābūt piepildītai. Ja tvertne nav piepildīta, var tikt bojātas metinājuma šuves.
- Neizmantojiet sālsūdeni. Sālsūdens izraisa koroziju un samazina kalpošanas ilgumu.
- Regulāri tīriet tvertni. Lietojot tvertni, tajā nogulsņējas katlakmens un rūsa (sevišķi, ja ir izmantots melnais metāls). Tīrīšanu jāveic caur augšējo vāku un izlaišanas krānu, izmantojot ūdeni un lupatu. Neizmantojiet nekādas ķīmikālijas.
- Nepieļaujiet tvertnes sasaldēšanu. Ja temperatūra ir zem nulles, tvertnē atlikušais ūdens var to sabojāt.
- Ja netiek ievēroti šīs instrukcijas nosacījumi, izstrādājuma garantija tiek anulēta.

BOT-25 vispārējie dati:

Augstums: 650 mm

Diametrs: 300 mm

Dūmvada diametrs: 115 mm

Tilpums: 25 L

Svars: 10 kg

BOT-22 RV vispārējie dati:

Augstums: 600 mm



Garums un platums: 350x250 mm

Dūmvada diametrs: 115 mm



Tilpums: 22 L

Svars: 5 kg

BOT-25

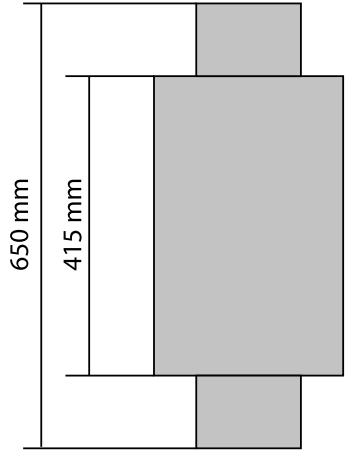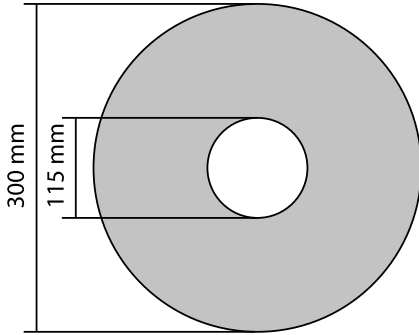

BOT-22 RV

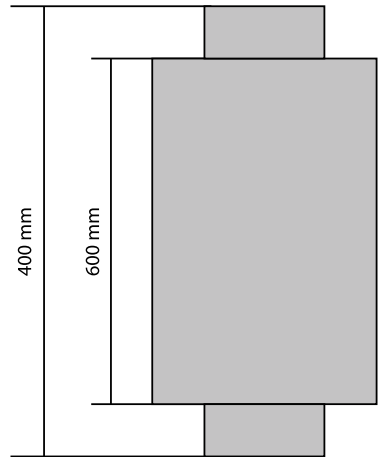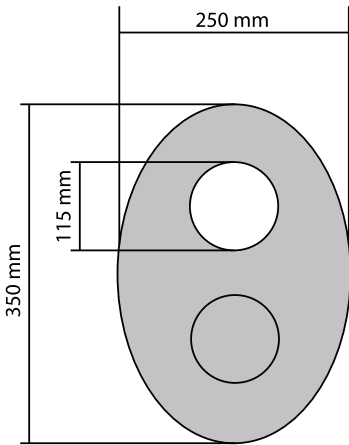

OÜ Skamet

SKAMET

reg.nr. 11135000
Savi 9, Pärnu, Eesti
+372 440 1000
info@skamet.ee
www.skamet.ee