



SKAMET

Savi 9, Pärnu 80010, Estland
Tel. +372 44 01 001 · Fax +372 44 01 004
info@skamet.ee · www.skamet.ee



*Heart of
Sauna*

SKAMET

Alla våra tillverkade värmare uppfyller den europeiska standarden EN 15821: 2010

Skamets bastu är handgjorda, högkvalitativa och med rökkanalskaminer producerade i Estland. Vår värmeeffektindikator är hela 20% högre än det som krävs på EU-standarden. Hög effektivitet då rökkanalen är inbyggd så värmen inte går rakt ut i aggregatet. Med rökkanalsaggregatet blir det 100grader med ett fång vedträn.

Alla Skamets bastuaggregat gör att bastubadet blir en angenäm upplevelse. Värmen och effektiv luftcirkulation garanterar ett revligt bad

Dubbelsidig mini bastuaggregat PS-110GL (uppvärmningsbar i rum 5 m²-12 m²)

Modell PS-110GL passar mindre bastu. (t.ex. Cylinderbastu). Där det är begränsat med utrymme för ett bastuaggregat. Denna är Unik eftersom den har dubbla väggar på tre av sidorna, vilket gör att ytterligare säkerhetsskydd inte behövs. Brandskyddstaket är gjort av 6 mm stål. Aggregatet fylls enkelt på med fast bränsle.



Öppen rostfri vattentank rund rökröret. BOT-22RV (22 liter med kran)

Vattentanken är gjord i rostfritt stål. Vattentanken har toppöppning och har en kran som gör det enkelt och bekvämt att ta vatten till stenarna (vilket rekommenderas) och tvätt. Tanken monteras direkt ovanpå bastuaggregatet (ju närmre, desto snabbare blir vattnet varmt) Passar till alla vedeldade aggregat, där rökröret har en diameter på 115 mm.



Nät runt rökröret V-250

Nätet skyddar rökröret, ger ytterligare värme för bastun och ökar också värmekilowatten. Rökrörets skydd gör att säkerhetsavståndet blir betydligt kortare, eftersom värmestrålningen mestadels är från stenarna. Produkten är både elegant och praktisk. Den kan användas till alla rökrör upp till 150 mm, då nätet är 250 mm i diameter.



Gjutna galler för bastuaggregatet. TR-135

Gallret är en del av aggregatet, det finns i eldutrymmet och motverkar att ved faller i askfacket.



Skorstensset CHM-115

Set till att ansluta aggregatet med röret ut genom taket (med användning av tätningsgummi). Ett väggrör kan ersättas med BOT-22RV. Utsidan, inre röret och ändlocken är gjorda i rostfritt stål, vilket gör att produkten är resistent samt bibehåller sitt utseende. Stålskorstenen tål stora temperaturskillnader och den högsta temperaturen är 600 °C. Inre diameter är 115 mm. Skorstenen har en elegant lösning som är lätt att installera och är tänkt att användas främst för vedeldade aggregat, mindre braskaminer och vedeldade aggregat på separata bastubyggnader.



ÖVRIGA PRODUKTER FINNER NI PÅ BAUHAUS WEBSHOP.





P-116 MGL
P-120 MGL



P-11620 RVGL
P-12025 RVGL



S-116 GL
S-120 GL

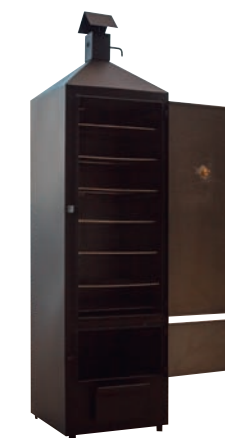

Grill för varmrökning
GSS-200 XL

Mer information på Bauhaus hemsida
WWW.BAUHAUS.SE

Ytterligare information på www.skamet.ee